


Инструкция пользователя

(сокращенное руководство)

Vigilant 5-7

Элементы устройства

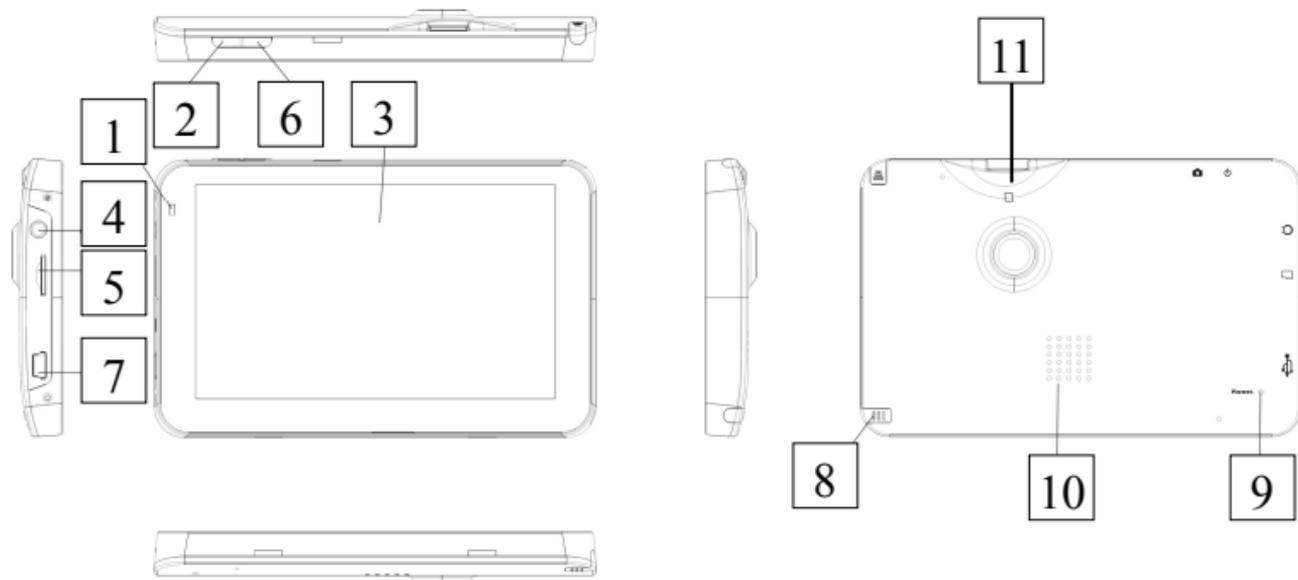


Обозначения:

- 1 – Индикатор состояния работы устройства и зарядки
- 2 – Кнопка включения/выключения/перехода в спящий режим
- 3 – Экран

- 4 – Разъем для подключения наушников
- 5 – Разъем для карты памяти, типа TF, для **навигации**
- 6 – Кнопка активации видеорежистратора
- 7 – Разъем мини USB, для зарядки либо подключения к компьютеру
- 8 – Стилус
- 9 – Кнопка перезагрузки устройства
- 10 – Динамик устройства
- 11 – Разъем для карты памяти, типа TF, для **видеорежистратора**

Запуск программы навигации

Нажмите последовательность **Настройки – Путь – значок открыть – выбрать диск, папку и исполняемый файл – значок возврат в главное меню**

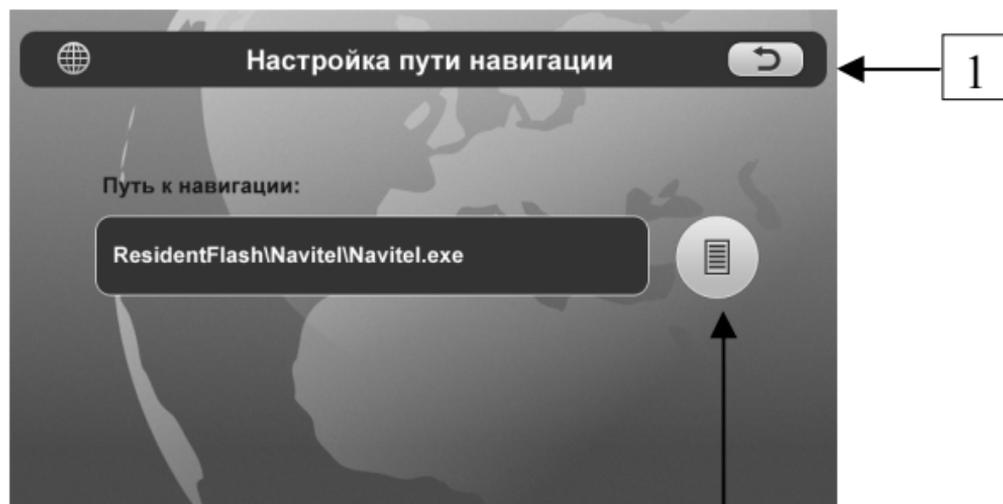

Обозначения:

- 1 – Приложение закрывается и происходит возврат в главное
- 2 – Открыть список файлов

Элементы главного меню



Обозначения:

1 – Текущее время

2 – Значок активности видеорегистратора

3 – Значок активности FM модулятора

4 – Значок отражает наличие либо отсутствие карты памяти типа TF в разьеме

- 5 – Значок состояние зарядки
- 6 – Значок разделов меню

Музыкальный проигрыватель




Обозначения:

- 1 – Приложение закрывается и происходит возврат в главное меню
- 2 – Воспроизведение цикличное/до конца списка
- 3 – Проигранное время
- 4 – Приложение сворачивается и продолжает работать
- 5 – Регулятор громкости
- 6 – Переход к следующему файлу в списке
- 7 – Переход к предыдущему файлу в списке
- 8 – Стоп
- 9 – Старт/Пауза
- 10 – Открыть список файлов

Примечание: проигрыватель поддерживает следующие типы файлов WMA, MP3 и WAV

Обозреватель изображений

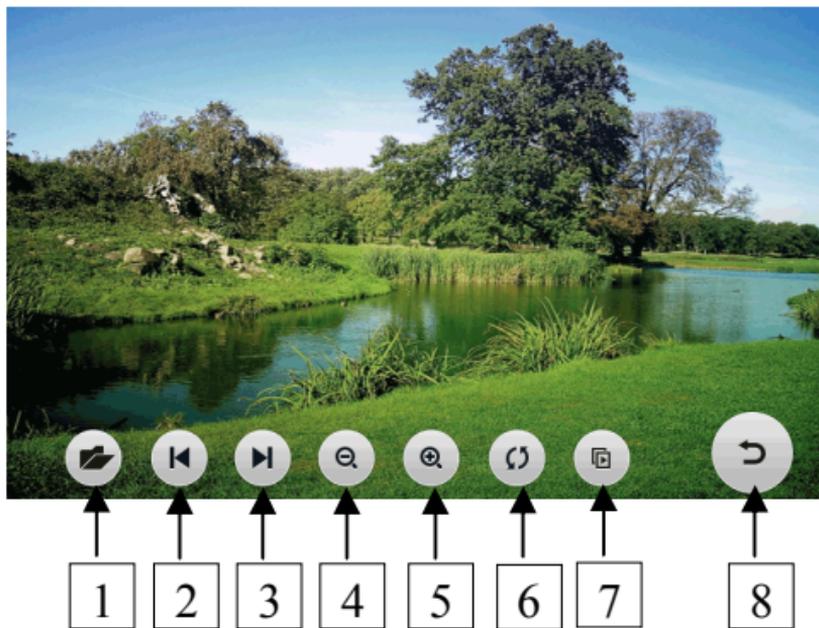

Обозначения:


1 – Открыть список файлов

2 – Переход к следующему файлу в списке

- 3 – Переход к предыдущему файлу в списке
- 4 – Уменьшить
- 5 – Увеличить
- 6 – Перевернуть изображение на 90 градусов
- 7 – Скрыть панель инструментов
- 8 – Приложение закрывается и происходит возврат в главное меню

Примечание: обозреватель изображений поддерживает следующие типы файлов JPG, JPEG, BMP и PNG

Видео проигрыватель

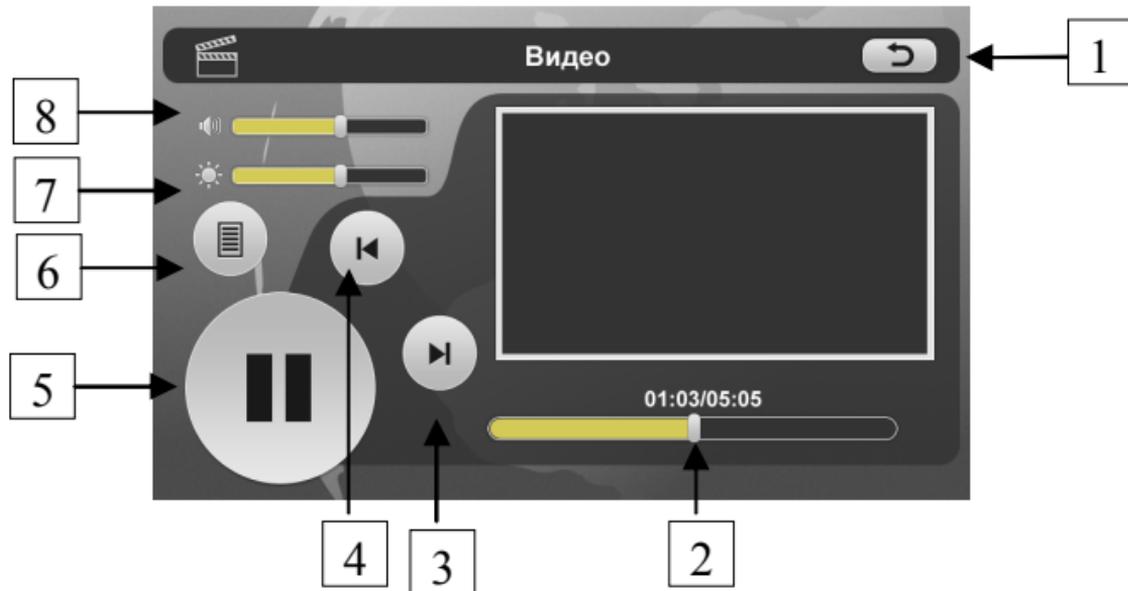

Обозначения:

- 1 – Приложение закрывается и происходит возврат в главное меню
- 2 – Проигранное время и время полного воспроизведения
- 3 – Переход к следующему файлу в списке

4 – Переход к предыдущему файлу в списке

5 – Старт/Пауза

6 – Открыть список файлов

7 – Регулятор яркости

8 – Регулятор громкости

Примечание: проигрыватель поддерживает следующие типы файлов WMV, MPEG, MPG, 3GP, ASF и AVI

Калибровка экрана

Нажмите последовательность Настройки – стрелка вправо – Калибровка

Действия:

1 – последовательно нажимайте в центр перемещающего по экрану крестика

2 – после того как крестик исчез, для сохранения нажмите в любое место на экране

Carefully press and briefly hold stylus on the center of the target.
Repeat as the target moves around the screen.



GPS данные.

Нажмите последовательность Настройки – стрелка вправо – GPS инфо.



Обозначения:

1 – разброс спутников


2 – количество найденных спутников, их порядковый номер и уровень сигнала

3 – при длительном поиске рекомендуется нажать

Видеорегистратор

1. Настройки

Нажмите последовательность Настройки – стрелка вправо – Камера.

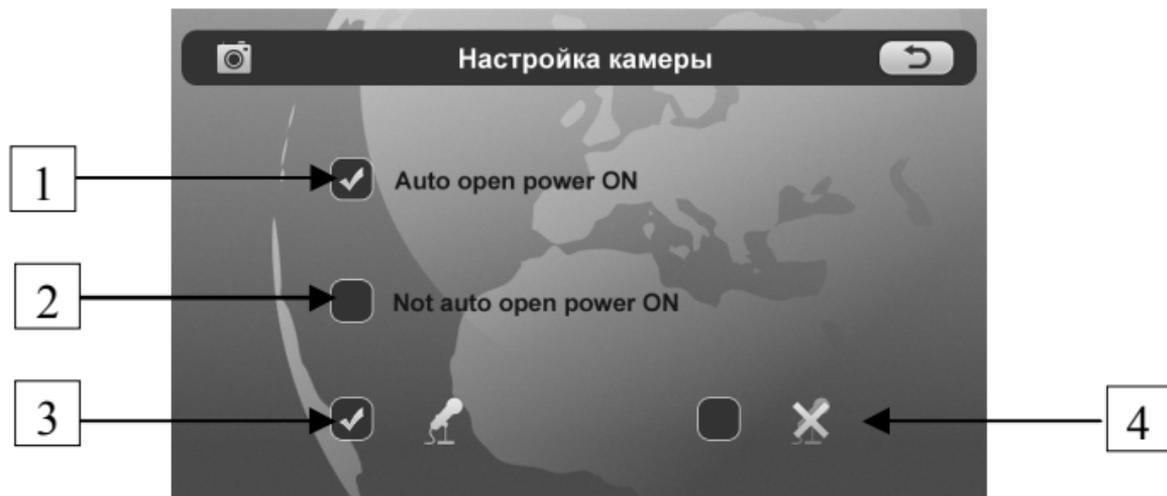

Обозначения:


1 - начать запись при включении устройства

2 - не включать запись при включении устройства

3 - запись со звуком

4 - запись без звука

2. Работа

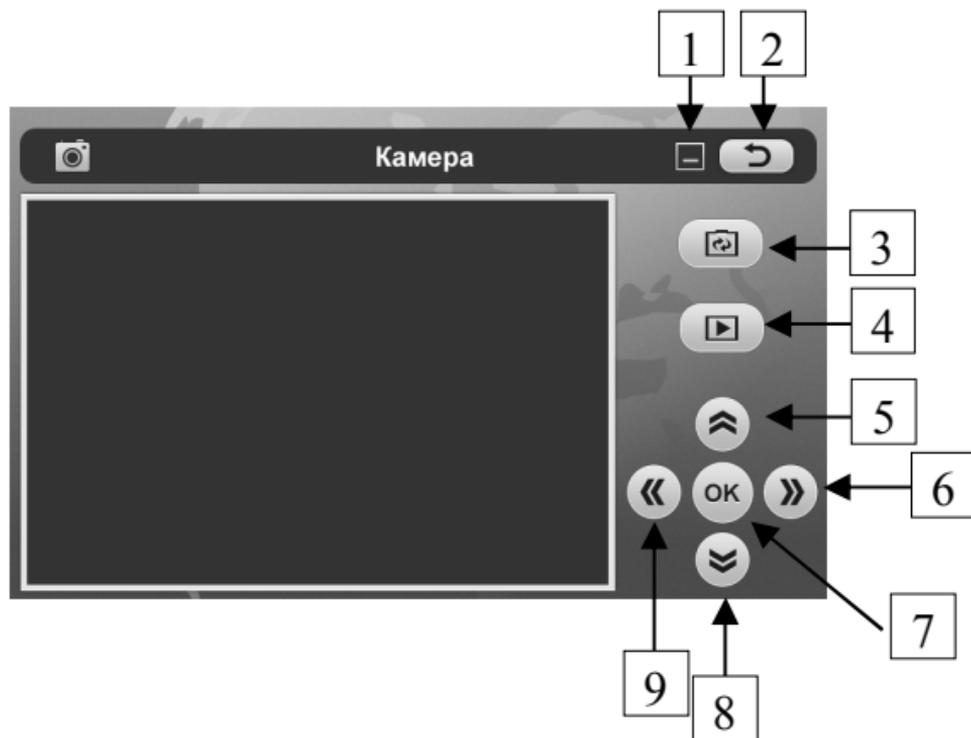


Обозначения:

- 1 - Приложение сворачивается и продолжает работать
- 2 - Приложение закрывается и происходит возврат в главное меню
- 3 - Переключатель между режимами фото/видео
- 4 - Воспроизвести уже сделанные снимки либо записанное ранее видео
- 5 - Увеличить
- 6 - Переход к следующему снимку/записи
- 7 - Нажать, чтобы сделать снимок либо начать запись
- 8 - Уменьшить
- 9 - Возврат к предыдущему снимку/записи

Дополнительно: двойным нажатием по экрану происходит разворот в полноэкранный режим, таким же нажатием происходит возврат к первоначальному состоянию.

FM (модулятор)

Нажмите последовательность Настройки – стрелка вправо – FM.

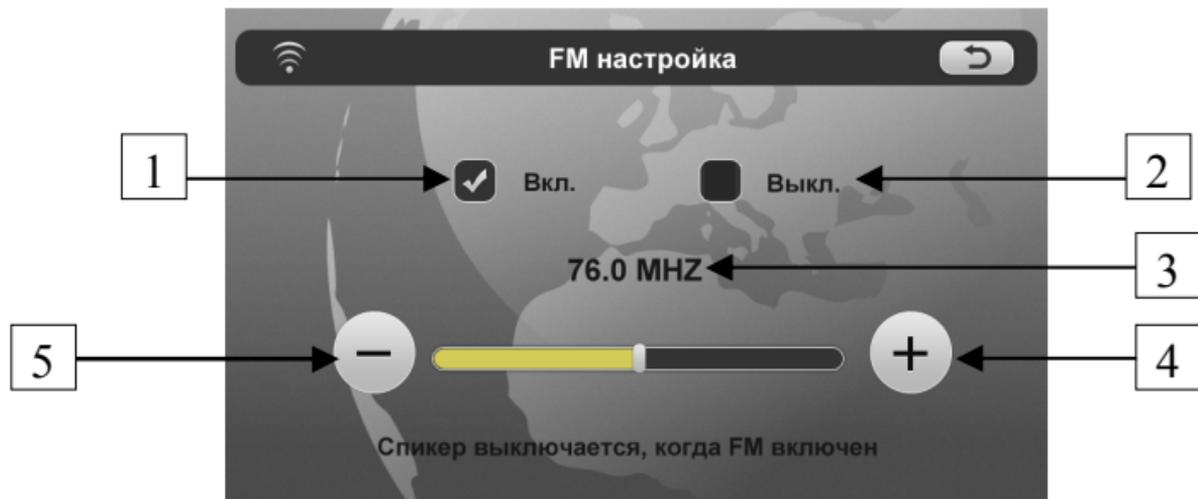

Обозначения:

1 – кнопка включения (активации) FM модулятора

2 – кнопка выключения FM модулятора

3 – выбранная частота, т.е. частота для настройки вашего радиоприемника

4 – кнопка увеличения частоты модулятора с шагом 0,5МГц

5 – кнопка уменьшения частоты модулятора с шагом 0,5МГц

Примечание: спикер навигатора выключается, когда FM модулятор включен.